


# EVOLUTION **TECH**

## EVOPRESS XXL



**PRESSA ROTATIVA PER STIRARE E STAMPARE EVOPRESS XXL,  
CON SISTEMA BREVETTATO DI RISCALDAMENTO DEL TAPPETO INTRODUTTO-**

IT 

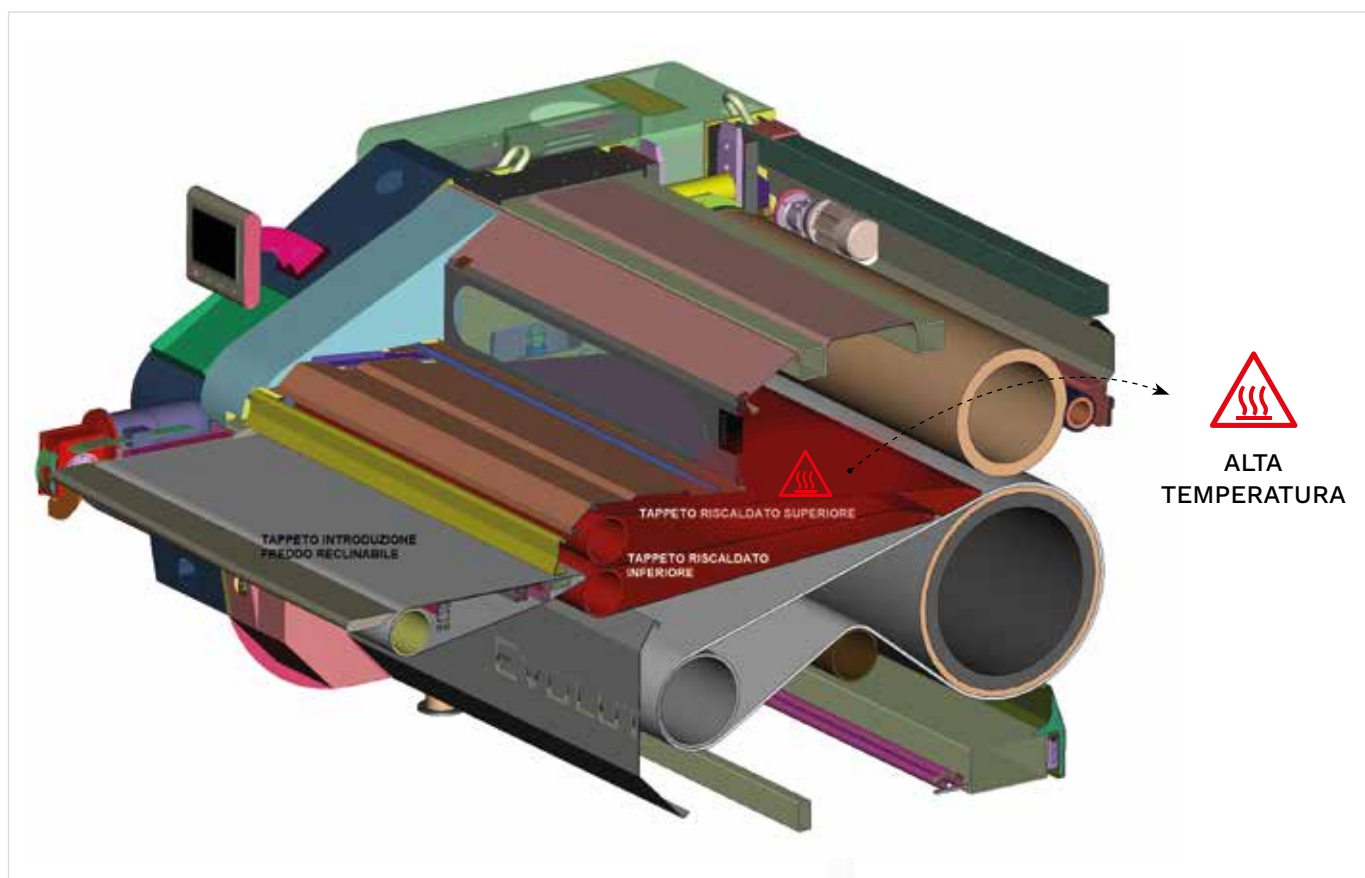

## PRESSA ROTATIVA PER STIRARE E STAMPARE EVOPRESS XXL, CON SISTEMA BREVETTATO DI RISCALDAMENTO DEL TAPPETO INTRODUTTORE



Partendo dal concetto che le presse a piatto, grazie al tempo prolungato e la bassa temperatura, fanno rimanere la pelle più soffice, a discapito però della produttività, abbiamo pensato di realizzare una pressa rotativa innovativa che potesse garantire lo stesso risultato, **mantenendo invariata la produttività tipica delle presse rotative.**



La pressa rotativa per stirare e stampare utilizza il **rivoluzionario sistema brevettato “Thermotech” di riscaldamento del tappeto stendi pieghe.** Questo è in grado di preriscaldare la pelle su entrambi i lati per circa un metro e mezzo alla temperatura desiderata fino a 110 gradi centigradi prima che essa entri in contatto con il cilindro. La pelle, pertanto, non riceve calore solo nel punto di incontro tra il feltro trasportatore e il cilindro, ma giunge a quest'ultimo già a una temperatura inportante che può essere regolata a piacimento evitando un eventuale shock termico.



Lavorando dunque a temperature più basse e protratte, e salvaguardando al tempo stesso la velocità di produzione, **la pressa rotativa Evopress consente di ottenere una mano più vellutata in fase di stiratura e di stampare le pelli rifinite in maniera più profonda, senza tagli e con rilievi più marcati.** Il modello **XXL raddoppia** la lunghezza del preriscaldamento **migliorando** notevolmente la **qualità di stampa nella pelle.**



## CARATTERISTICHE GENERALI



- Timer di avviamento centralina di riscaldamento rulli, in automatico e programmabile.
- Timer per il raffreddamento e conseguente spegnimento, in automatico, della macchina.
- Pressione di lavoro fino a 330 kg/cm lineare.
- Possibilità di visualizzare su monitor il lato uscita macchina tramite microtelecamera.

## CARATTERISTICHE INNOVATIVE



- Possibilità di preriscaldamento della pelle fino a 110 gradi, grazie al nostro brevetto dei tappeti stendipieghe riscaldati, in maniera omogenea da ambo i lati con regolazione della temperatura indipendente da quella del cilindro di stiratura/stampatura.
- Cambio nastro tappeti facile e veloce, grazie allo smontaggio del fianco struttura che consente un risparmio di circa il 30% del tempo rispetto alle macchine tradizionali.
- Sostituzione resistenze centralina termica senza togliere l'olio che consente un risparmio di circa il 60% del tempo rispetto alle macchine tradizionali.
- Maggiore velocità nel portare a temperatura il cilindro grazie alla variazione della velocità del flusso dell'olio.
- Maggiore rapidità nel raggiungere la pressione voluta con cambio della velocità della pompa di pressione.
- Riduzione del consumo in fase di riscaldamento e mantenimento (la macchina tramite una propria logica, regola velocità e portata del flusso dell'olio diatermico abbinandola all'attivazione/disattivazione delle 4 batterie di resistenze).
- Tappeto introduttore pieghevole per ridurre lo spazio a macchina ferma.

## OPTIONAL



- Raffreddamento rulli tramite scambiatore di calore.
- Staccapelli per rullo operatore (consigliabile se la macchina è abbinata allo stacker).
- Spazzola motorizzata in setole per la pulizia del feltro.
- Metal detector.
- Misuratrice con stampante, da installare sul tappeto di introduzione pelli.
- Timbratrice da installarsi su tappeto in uscita.
- Impianto per carta transfer.
- Kit assistenza remota.
- Cambio cilindri a paranco con parcheggio.

# THERMOTECH

Patented system

# THERMOTECH

Patented system

<b>EVOPRESS XXL</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
Dimensioni LxPxH [mm]	3450x2900 x1700	3750x2900 x1700	4150x2900 x1700	4550x2900 x1700	4950x2900 x1700	5150x2900 x1700	5350x2900 x1700
Potenza max. assorbita [kW]	45	45	45	45	45	45	45
Potenza media assorbita [kW]	24	24	24	24	24	24	24
Velocità [m/min.]	3 ÷ 20	3 ÷ 20	3 ÷ 20	3 ÷ 20	3 ÷ 20	3 ÷ 20	3 ÷ 20
Pressione [kg/cm]	0 ÷ 330	0 ÷ 330	0 ÷ 330	0 ÷ 300	0 ÷ 290	0 ÷ 260	0 ÷ 260
Temperatura max. cilindro [°C]	160	160	160	160	160	160	160
Temperatura max. preriscaldamento [°C]	110	110	110	110	110	110	110

## Evolution Tech s.r.l.



Sede Legale: via Quinta Strada, 37  
36071 Arzignano (VI) - ITALY



+39 0445 962577



commerciale@evolution-tech.it



www.evolution-tech.it