

EVOLUTION **TECH**

REVOTECH




**PRESSA ROTATIVA PER STIRARE E STAMPARE REVOTECH,
COMPLETA DI REVOLVER A TRE POSIZIONI
CON SISTEMA BREVETTATO DI RISCALDAMENTO DEL TAPPETO STENDIPIEGHE**

IT 

LA EVOLUTION TECH È ORGOGLIOSA DI PRESENTARE IL NUOVO SISTEMA PER STIRARE E STAMPARE PELLI, COMPLETA DI REVOLVER A TRE POSIZIONI.

“INDUSTRIA 4.0”

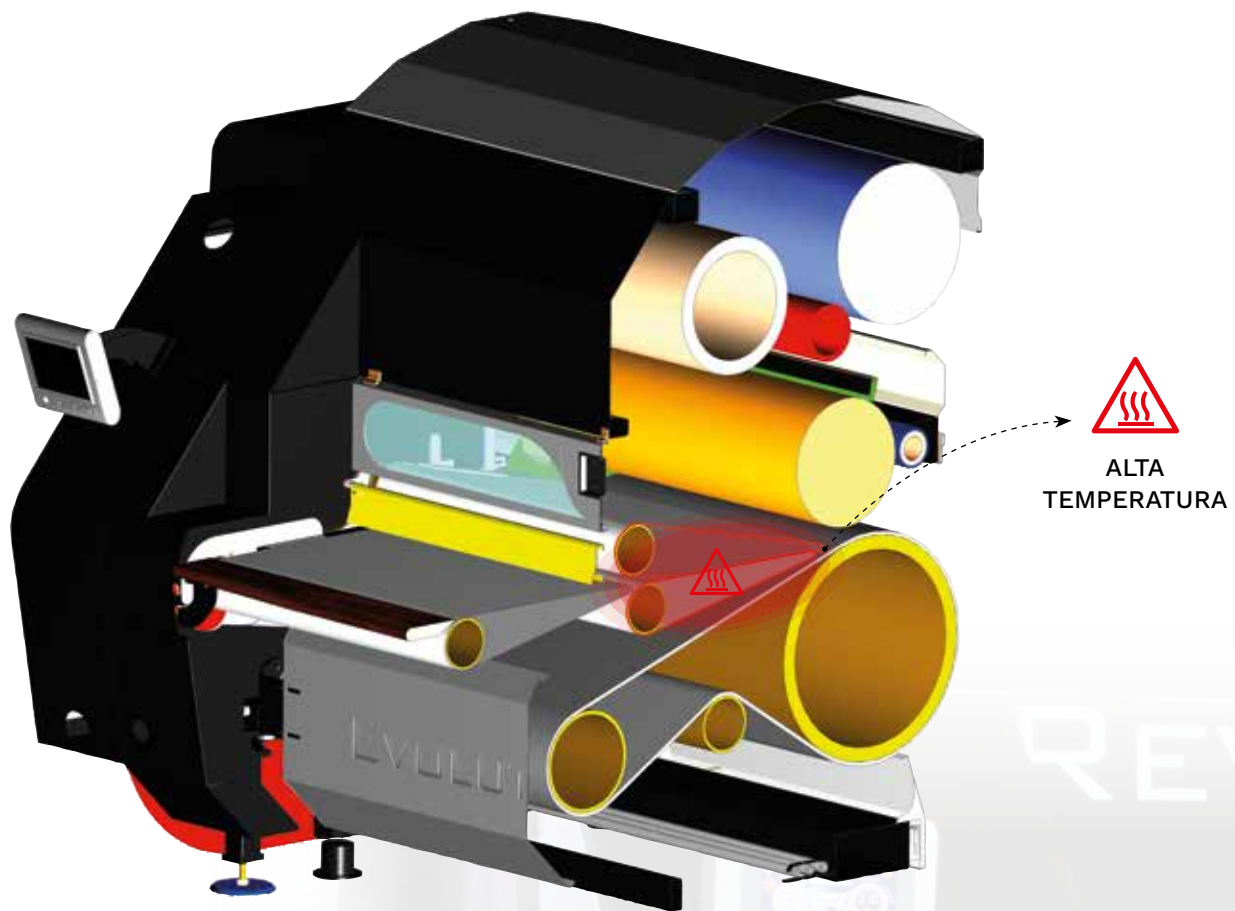

PRESSA ROTATIVA PER STIRARE E STAMPARE REVOTECH, CON SISTEMA BREVETTATO DI RISCALDAMENTO DEL TAPPETO STENDIPIEGHE



Partendo dal concetto che le presse a piatto, grazie al tempo prolungato e la bassa temperatura, fanno rimanere la pelle più soffice, a discapito però della produttività, abbiamo pensato di realizzare una pressa rotativa innovativa che potesse garantire lo stesso risultato, **mantenendo invariata la produttività tipica delle presse rotative.**



La pressa rotativa per stirare e stampare utilizza il **rivoluzionario sistema brevettato “Thermotech” di riscaldamento del tappeto stendipieghe.** Questo è in grado di preriscaldare la pelle su entrambi i lati per circa un metro alla temperatura desiderata fino a 110 gradi centigradi prima che essa entri in contatto con il cilindro. La pelle, pertanto, non riceve calore solo nel punto di incontro tra il feltro trasportatore e il cilindro, ma giunge a quest’ultimo già a una temperatura importante che può essere regolata a piacimento evitando un eventuale shock termico.



Lavorando dunque a temperature più basse e protratte, e salvaguardando al tempo stesso la velocità di produzione, **la pressa rotativa Revotech consente di ottenere una mano più vellutata in fase di stiratura e di stampare le pelli rifinite in maniera più profonda,** senza tagli e con rilievi più marcati.



CARATTERISTICHE GENERALI



- Revolver a tre posizioni.
- Timer di avviamento centralina di riscaldamento rulli, in automatico e programmabile.
- Timer per il raffreddamento e conseguente spegnimento, in automatico, della macchina.
- Pressione di lavoro fino a 330 kg/cm lineare.
- Possibilità di visualizzare su monitor il lato uscita macchina tramite microtelecamera.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE



- Possibilità di preriscaldamento della pelle fino a 110 gradi, grazie al nostro brevetto dei tappeti stendipieghe riscaldati, in maniera omogenea da ambo i lati con regolazione della temperatura indipendente da quella del cilindro di stiratura/stampatura.
- Cambio nastro tappeti facile e veloce, grazie allo smontaggio del fianco struttura che consente un risparmio di circa il 30% del tempo rispetto alle macchine tradizionali.
- Sostituzione resistenze centralina termica senza togliere l'olio che consente un risparmio di circa il 60% del tempo rispetto alle macchine tradizionali.
- Maggiore velocità nel portare a temperatura il cilindro grazie alla variazione della velocità del flusso dell'olio.
- Maggiore rapidità nel raggiungere la pressione voluta con cambio della velocità della pompa di pressione.
- Riduzione del consumo in fase di riscaldamento e mantenimento (la macchina tramite una propria logica, regola velocità e portata del flusso dell'olio diatermico abbinandola all'attivazione/disattivazione delle 4 batterie di resistenze).
- Regolazione del carico tra i due tappeti stendipieghe che rimane costante anche al variare dello spessore e regolabile da touch screen.

OPTIONAL



- Raffreddamento rulli tramite scambiatore di calore.
- Staccapelli per rullo operatore (consigliabile se la macchina è abbinata allo stacker).
- Spazzola motorizzata in setole per la pulizia del feltro.
- Metal detector.
- Misuratrice con stampante, da installare sul tappeto di introduzione pelli.
- Impianto per carta transfer.
- Kit assistenza remota.
- Centraline termiche indipendenti, per ogni cilindro.

THERMOTECH

Patented system

THERMOTECH

Patented system

REVOTECH	15	18	22	26	30	32	34
Dimensioni LxPxH [mm]	4140x2230 x2450	4440x2230 x2450	4840x2230 x2450	5240x2230 x2450	5640x2230 x2450	5840x2230 x2450	6040x2230 x2450
Potenza max. assorbita [kW]	37	37	37	45	45	45	45
Potenza media assorbita [kW]	24	24	24	24	24	24	24
Velocità [m/min.]	3 ÷ 25	3 ÷ 25	3 ÷ 25	3 ÷ 25	3 ÷ 25	3 ÷ 25	3 ÷ 25
Pressione [kg/cm]	0 ÷ 330	0 ÷ 330	0 ÷ 330	0 ÷ 300	0 ÷ 290	0 ÷ 260	0 ÷ 260
Temperatura max. cilindro [°C]	160	160	160	160	160	160	160
Temperatura max. preriscaldamento [°C]	110	110	110	110	110	110	110
Nr 1 centralina aggiuntiva 32 kW	24	24	24	32	32	32	32

Evolution Tech s.r.l.



Sede Legale: via Quinta Strada, 37
36071 Arzignano (VI) - ITALY



+39 0445 962577



commerciale@evolution-tech.it



www.evolution-tech.it